

Generation 2.0


# Alulux-Vorbaurolladensystem





**Varimaxx -**  
klares Statement zu Design und Technik für jeden Baustil

- 20°, 90° oder 45° Abschrägung
- geringer Platzbedarf, leichte Wartung, zugängliche Revisionsklappe
- Sonderausstattung: Insektenschutzgitter, starre Wellenverbinder
- Einsatz CD 135 Standard: enger Wickeldurchmesser, kleinerer Kasten

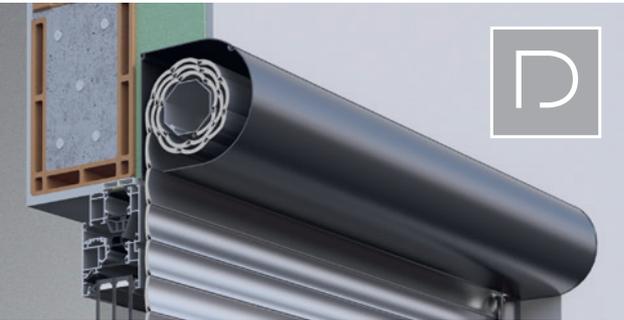

**Formado -**  
flexibles Vorbausystem für optische Highlights auf der Fassade

- Verschluss außerhalb des Sichtbereiches
- Sonderausstattung: Insektenschutzgitter, starre Wellenverbinder
- auch mit Rundabdeckung Führungsschiene erhältlich
- Einsatz CD 135 Standard: enger Wickeldurchmesser, kleinerer Kasten



**Partico -**  
individuelles Vorbausystem für die Verbindung von Form und Funktion auf ungesehene Weise

- viertelrunder Aluminiumkasten
- für Wartung leicht zugänglich
- harmonische Optik durch Laibungseinbau unter Sturz
- Einsatz CD 135 Standard: enger Wickeldurchmesser, kleinerer Kasten



**Punext -**  
clevere Systemlösung für energetische und optische Ansprüche

- überzeugende Optik durch überputzbaren Rollladenkasten
- Montage unter Putz ohne Temperaturbrücken verbessert Energieeffizienz und Raumklima
- integrierte Revisionsklappe für bequeme Wartung von außen
- Punext-PLUS-Variante: noch energieeffizienter durch rückseitige Kastendämmung und Führungsschienendämmung
- Einsatz CD 135 Standard: enger Wickeldurchmesser, kleinerer Kasten



**Qompact -**  
Sicherheitsrollladen als dezente Lösung für hohe Sicherheitsansprüche


- kleiner Rollladenkasten bereits ab 15 cm bei 1,70 m Elementhöhe
- schlagfest, stoßfest, Sturm-getestet
- durch Motorbremse gegen Hochschieben gesichert
- Q-XL-Sicherheitsarretierung verhindert Raushebeln aus dem Führungsschienenbereich
- erhältlich auch als gestanztes Profil - ideal zur Sicherung Ihres Geschäftsbereichs

Alulux 2.0

# Top Produktvorteile auf einen Blick

**Top Qualität,  
schnellere  
Montage!**


Schnelles Ein- und Ausbauen der Welle durch Federkapsel-System



7

6

Führungsschienen mit „Leise“ Bürsteneinlagen, welche durch Tex-Band-Fine stabilisiert werden



3

Bedienauslass steckbar

Motorlager gesteckt mit schneller Klemmbefestigung ohne Schrauben

4

5

Kastenzusatzbefestigung einfach steckbar

3

Bedienauslass variabel steckbar


Einlauftrichter schraubbar und nicht mehr mit den Führungsschienen verbunden

1

2


Verlustsicherung Führungsschiene

**CD 135**

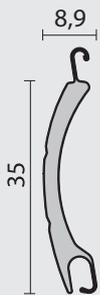

max. Breite 3,0 m  
max. Höhe 3,5 m  
max. Fläche 6,0 m<sup>2</sup>

**CD 139**

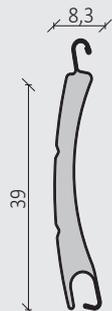

max. Breite 3,0 m  
max. Höhe 4,0 m  
max. Fläche 7,0 m<sup>2</sup>

**Rolladenprofil Aluminium CD 135 - bis zu 80 cm mehr Elementhöhe bei selber Kastengröße möglich!**

# ALULUX®

[www.alulux.de](http://www.alulux.de)

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.  
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten  
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.

---

Schauen Sie sich die Alulux-Vorbaurolladensystem  
Generation 2.0 auch in unserem Video an!

